




**Zuggabel A-Form - Zugöse schräg oder aufgesetzt**

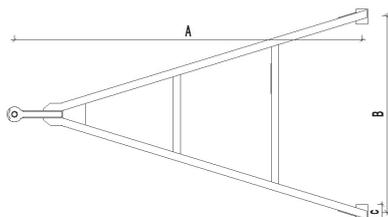

Typ	Profil	D-Wert	Höhe (h)	Länge (A)	Breite (B)	Lager (C/d)	Oberflächenbeh.	Zugöse
<b>N8</b> E1 01 2960 Zugöse schräg oder aufgesetzt	UNP80	108 kN 27to*	bis 8°	1000 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent  C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50	sandgestrahlt gründiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40 DIN 74053 Ø50 Schwerlast Ø50 Schweizer, VBG, NATO
<b>N10</b> E1 01 3042 Zugöse schräg	UNP100	125 kN 32to*	bis 8°	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent  C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50	sandgestrahlt gründiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50 Schweizer, VBG, NATO
<b>N12</b> E1 01 3043 Zugöse schräg	UNP120	190 kN 49 to*	bis 8°	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent  C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50	sandgestrahlt gründiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74053 Ø50 Schwerlast Ø50 Schweizer, VBG
<b>AZ10</b> E1 01 3042 Zugöse aufgesetzt	UNP100	125 kN 32to*	50	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent  C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50	sandgestrahlt gründiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40 DIN 74053 Ø50 Schwerlast Ø50 Schweizer, VBG, NATO

\* Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers  
- **weitere Ausführungsmaße** in Länge – Breite - Lagerung möglich,  
- individuelle **Haltevorrichtungen** auf Wunsch