





E I N E S T A R K E V E R B I N D U N G

Zuggabel A-Form gekröpft

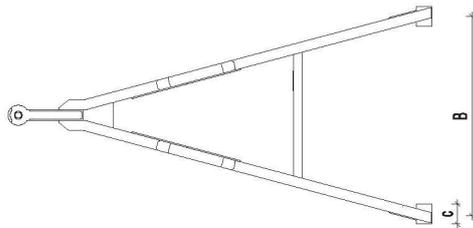

Typ	Profil	D-Wert	Höhe (h)	Länge (A)	Breite (B)	Lager (C/d)	Oberflächenbeh.	Zugöse
KR8 E1 01 2643	UNP80	AV10to. 98 kN 18to ①	80 mm bis 300 mm	1400 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO ZKK Kugelöse
KR10 E1 01 2639	UNP100	AV12to. 125 kN 32 to ①	100 mm bis 300 mm	1400 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO ZKK Kugelöse
KR12 E1 01 2642	UNP120	AV24to. 160 kN 47to ①	120 mm bis 300 mm	1400 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG

① Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

Für Holzrungenanhänger SVB (Strebenverbundbleche) bestellen

- **weitere Ausführungsmaße** in Länge, Breite und Lagerung möglich
- individuelle **Haltevorrichtungen** auf Wunsch