





E I N E   S T A R K E   V E R B I N D U N G

**Zuggabel - Zugöse schwenkbar**

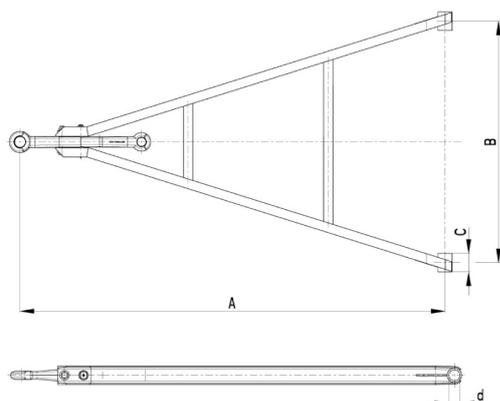

**N12 S**

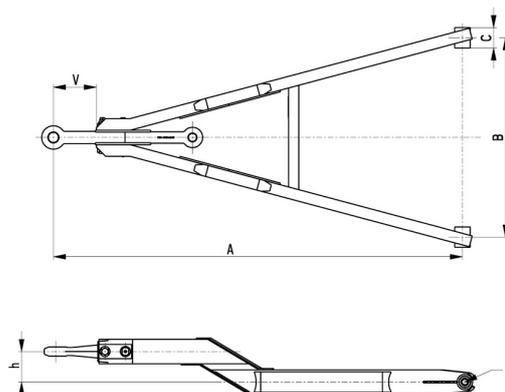

**KR12 S**

Typ	Profil	D-Wert	Höhe (h)	Länge (A)	Breite (B)	Lager (C/d)	Oberflächenbeh.	Zugöse*
<b>N12 S</b>  <i>Zugöse schwenkbar</i>	UNP120	AV12/22to. 125/160kN 32to/47to①	-	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO
<b>KR12 S*</b> <i>E1 01 2605 Zugöse schwenkbar</i>	UNP120	AV12/22to. 125/160kN 32to/47to①	120mm bis 300mm	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO

\* siehe Tabelle

① Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

**Für Holzrungenanhänger SVB (Strebenverbundbleche) bestellen**

- **weitere Ausführungsmaße** in Länge, Breite und Lagerung möglich  
- individuelle **Haltevorrichtungen** auf Wunsch