




E I N E   S T A R K E   V E R B I N D U N G

**Zuggabel längenverstellbar, gekröpft**

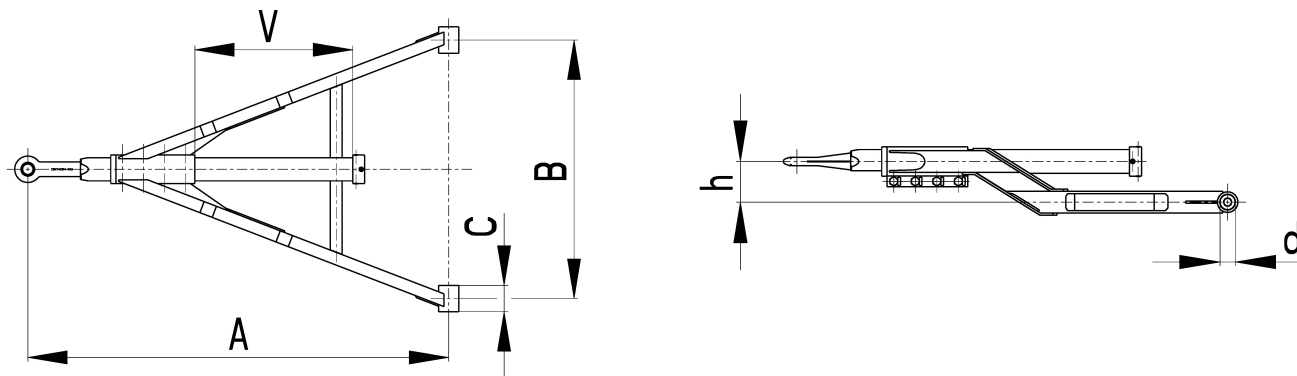

Typ	D-Wert	Höhe (h)	Verstellbereich (V)	Länge (A) eingeschoben	Breite (B)	Lager (C/d)	Oberflächenbeh.	Zugöse
<b>SLK10</b> keine Typengenehmigung	108 kN 27to①	100-300	bis 600	1300 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO

① Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

**Für Holzrungenanhänger SVB (Strebenverbundbleche) bestellen**

- **weitere Ausführungsmaße** in Länge, Breite und Lagerung möglich
- individuelle **Haltevorrichtungen** auf Wunsch