





E I N E   S T A R K E   V E R B I N D U N G

**Zuggabel Y-Form**

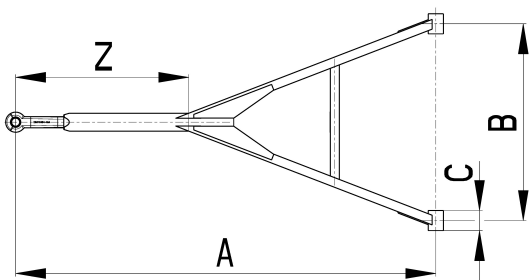

Typ	Profil	D-Wert	Zugrohr (Z)	Länge (A)	Breite (B)	Lager (C/d)	Oberflächenbeh.	Zugöse
<b>ZR8</b> E1 01 2606	UNP80	125 kN 32to <sup>①</sup>	600 bis 1000	1500 bis 3000	600 bis 1400	Messing Silent	sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt	DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO ZKK Kugelöse

① Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

**Für Holzrungenanhänger SVB (Strebenverbundbleche) bestellen**

- **weitere Ausführungsmaße** in Länge, Breite und Lagerung möglich

- individuelle **Haltevorrichtungen** auf Wunsch